

# Cadenas Série-G 47, 55, 60

## Toute Type de Sécurité

### Sans Protecteur d'Anse



#### Application

Pour usage général.

#### Fonctionnement

Rotation de la clé à 90° pour déverrouillage.

#### Options

Revêtement en chrome satiné.

#### Matériaux

Corps en laiton.

Anse en alliage d'acier trempé de bore.

Corps de cylindre, rotor et goupilles en laiton.

#### Fonctionnalités supplémentaires

- Haute résistance à la corrosion.
- Résistance aux coups de marteau.

#### Mécanisme du cylindre

Système Mul-T-Lock unique de haute précision avec système à goupilles télescopiques. Résiste au crochetage et au perçage pour des besoins de haute sécurité.

#### Clés

Clé réversible en maillechort avec tête en plastique et pastille de couleur pour identification.


Disponible également entièrement en maillechort.

#### Options du cylindre

- Plateformes 7x7, Classic, Interactive®, MT5®
- Clés différentes, clé unique
- Passe général

#### Homologation

Niveau de sécurité CEN 3

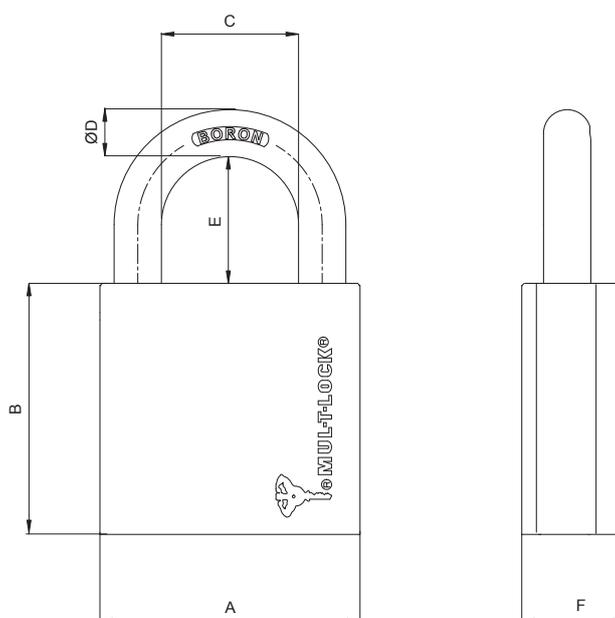

Cadenas		A	B	C	D	E	F
G-47	mm	47	51	25	8	26.5	21
	Pouce	1.850	2.007	0.984	0.314	1.043	0.826
G-55	mm	55	54	29	10	27	22
	Pouce	2.165	2.125	1.141	0.393	1.062	0.866
G-60	mm	60	55	30	12	27	26
	Pouce	2.362	2.165	1.181	0.472	1.063	1.024